




tlight square 4WL (白色) / 4DL (電球色)



4WL (白色)

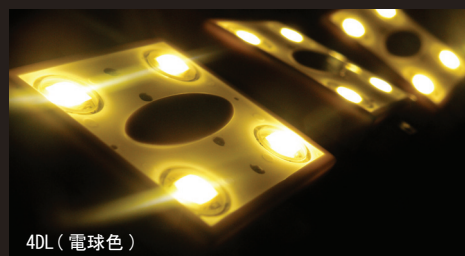

4DL (電球色)



チャンネル文字用、
最大クラスの明るさ。

1個ずつカットして使用可能

DC24Vスイッチング電源は別途必要です。
使用数により、スイッチング電源の容量が
変わりますので、販売店までご確認お願い致します。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
定 格 電 流	30mA
消 費 電 力	0.8W
カ ラ ー	白色・電球色
最 大 連 結 数	50個連結品
LED 指 向 特 性	120°
質 量	25g

* モジュール 1 個当り

■色温度：白色 5300 ~ 5700K/ 電球色 2900 ~ 3200K

品名：トライトスクエア4WL-DC24V
型番：TLSQ4WL-DC24V

tlight square HB



HBW (白色)



HBD (電球色)



間接照明、ライン照明用

一個ずつカットして使用可能

DC15Vスイッチング電源は別途必要です。
使用数により、スイッチング電源の容量が
変わりますので、販売店までご確認お願い致します。

※白色、電球色以外は受注生産品となります

共通仕様

入 力 電 圧	DC15V/DC12V (赤)
定 格 電 流	25mA
消 費 電 力	0.4W/0.3W (赤)
カ ラ ー	白・電球色・青・緑 アンバー・赤・ピンク
最 大 連 結 数	50個連結品

* モジュール 1 個当り

品名：トライトスクエアHB*(カラー)
型番：TLSQ2068*6-3

tlight board LUMI



白色



電球色



間接照明、ライン照明用(屋内用)

専用クリップで角度調整が可能

AC100Vで使用できますので、施工が簡単です。

共通仕様

入 力 電 圧	AC100V
定 格 電 流	20mA (LED 単体)
消 費 電 力	4.0W
カ ラ ー	白・電球色
最 大 連 結 数	20本迄
LED 指 向 特 性	110° (LED 単体)
灯 数	12灯

*1本当り

品名：トライトボードLUMI100V*(カラー)
型番：TLL300*1-12LUM